




Värmeeffekt [kW] och verkningsgrad (COP) för S15 beroende på utomhustemperatur enligt NF 414

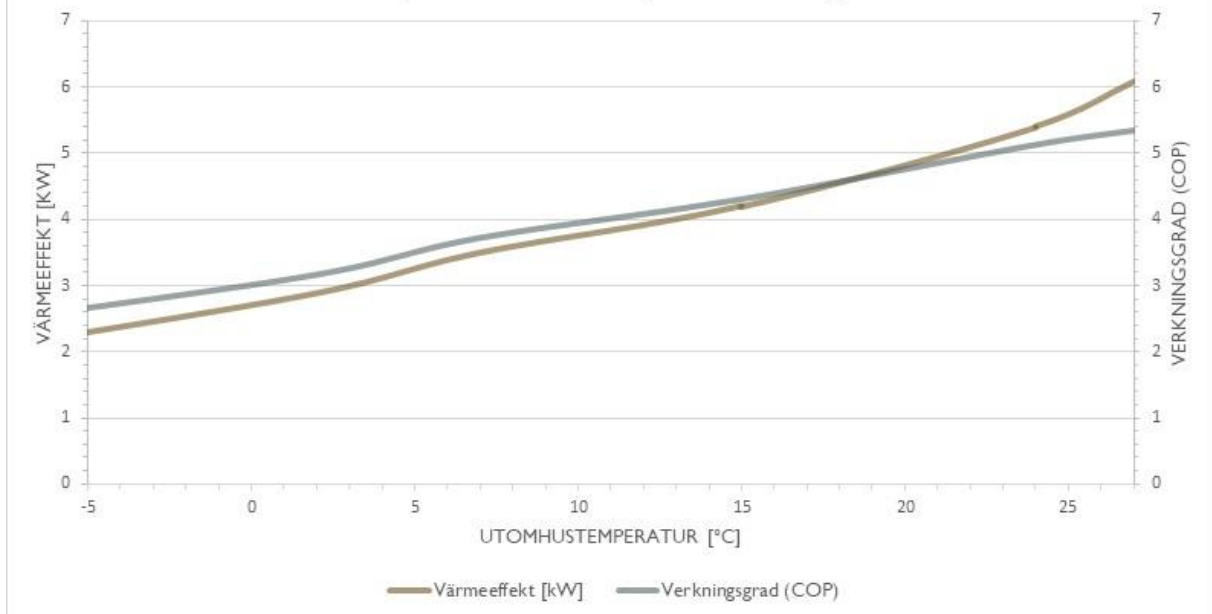


Värmeeffekt [kW] och verkningsgrad (COP) för S20 beroende på utomhustemperatur enligt NF 414

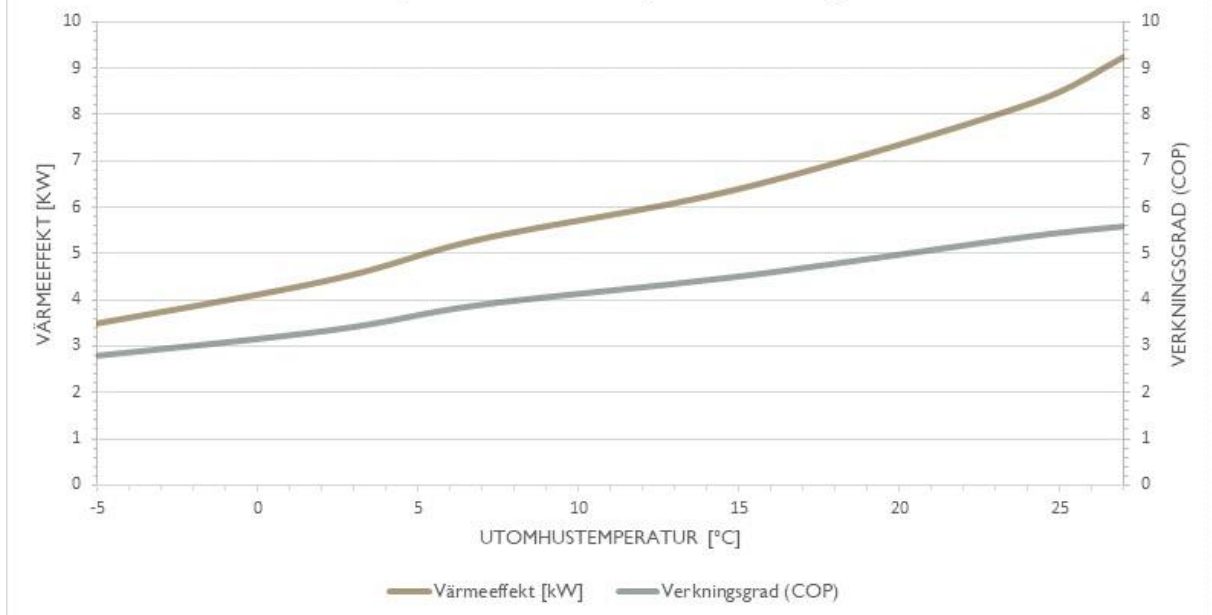


Värmeeffekt [kW] och verkningsgrad (COP) för S30 beroende på utomhustemperatur enligt NF 414

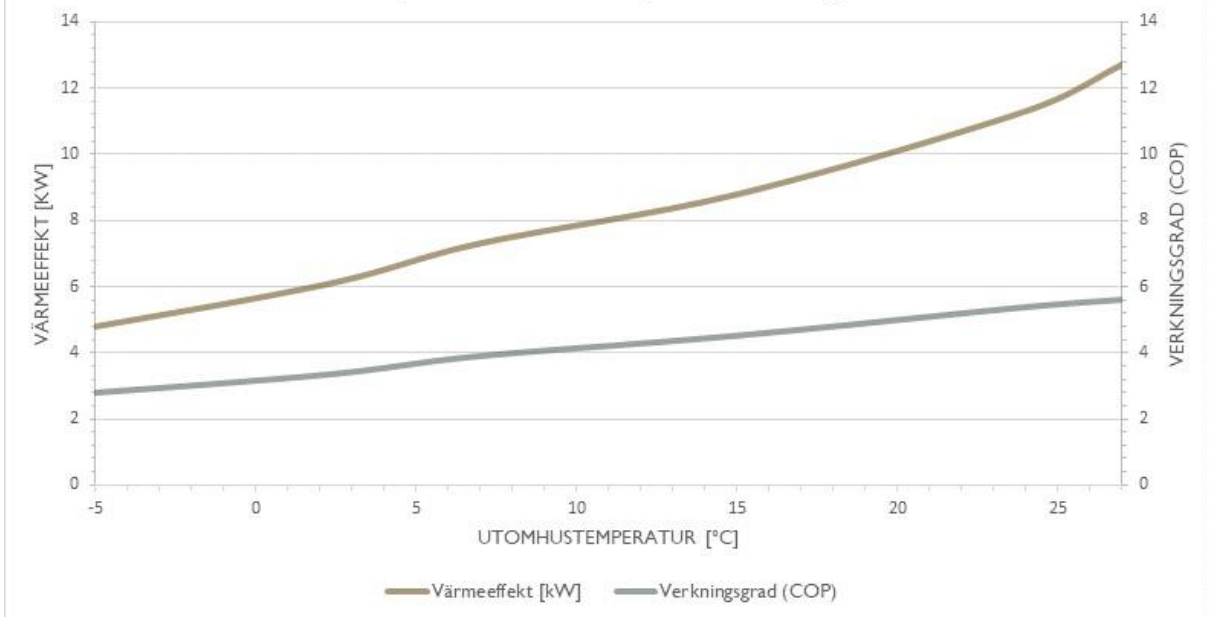

Värmeeffekt [kW] och verkningsgrad (COP) för S30-3P beroende på utomhustemperatur enligt NF 414

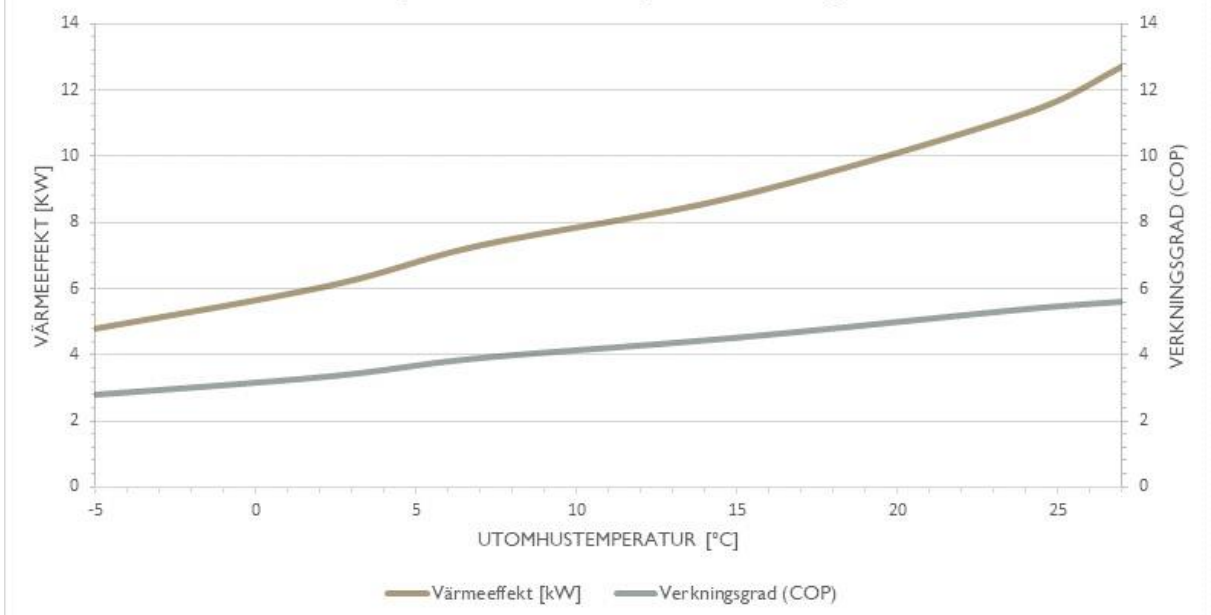

Värmeeffekt [kW] och verkningsgrad (COP) för S40 beroende på utomhustemperatur enligt NF 414

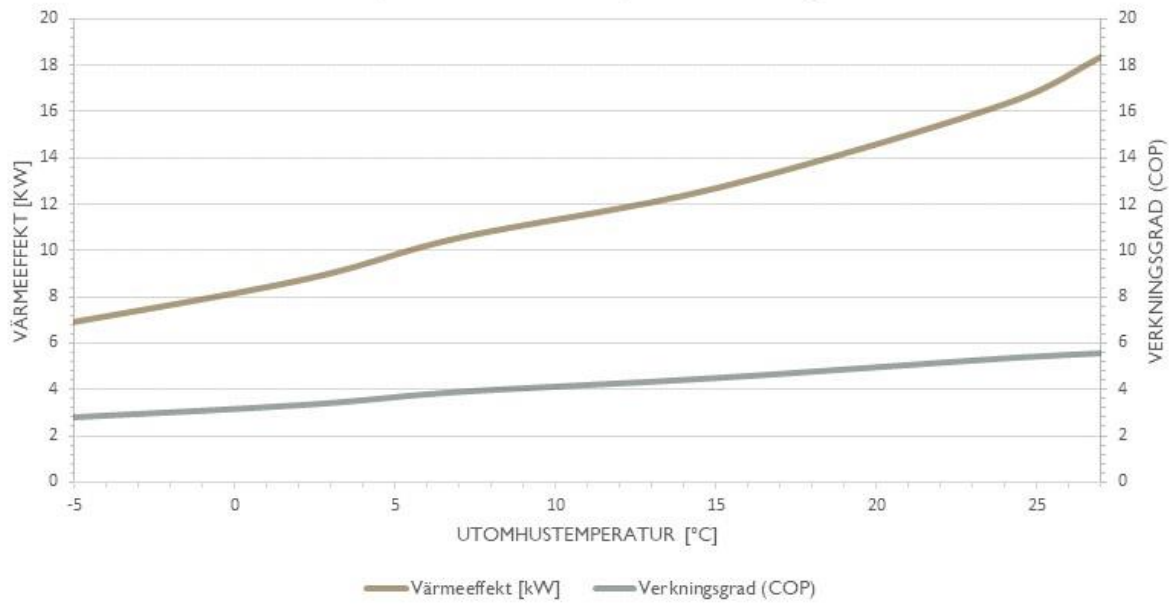

Värmeeffekt [kW] och verkningsgrad (COP) för S40-3P beroende på utomhustemperatur enligt NF 414

