

Quickstart guide G&J WiFi modul - PoolTemp

Översikt

Installera appen PoolTemp från App Store™ eller Google Play™ och lägg till din värmepump genom att följa instruktionerna i appen.



1 - LED för driftstatus

2 - Konfigurations/installations knapp

LED

Fast blått sken: spänning finns till WiFi modulen

Blinkande blått sken: konfiguration mot router/server pågår

Blinkande grönt sken: WiFi modulen är ansluten till routern

Fast grönt sken: WiFi modulen är ansluten till mobil/server


Fast rött sken: internetanslutning saknas

Om WiFi modulen inte lyser med fast grönt sken efter installation prova att flytta den närmare routern med hjälp av WiFi modulens förlängningskabel.

WiFi modulen stödjer endast 2.4GHz bandet.

Om uppkopplingen går genom en VPN tjänst kan detta påverka stabiliteten eller omöjliggöra konfigurationen av WiFi modulen. Det rekommenderas att aldrig ha en uppkoppling genom en VPN tjänst.


Värmepumpslista

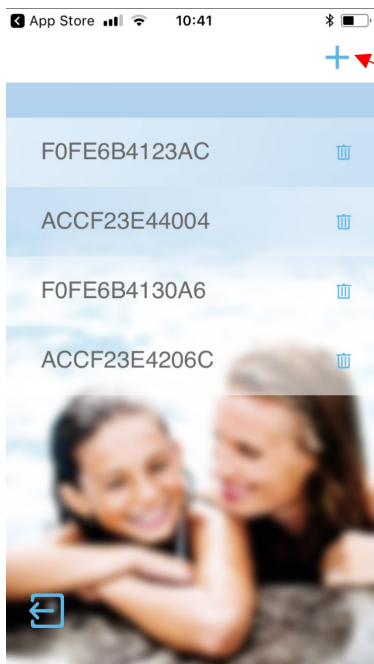

Lägg till ny värmepump

Lista av valbara värmepumpar
som har kopplats till kontot

Meny

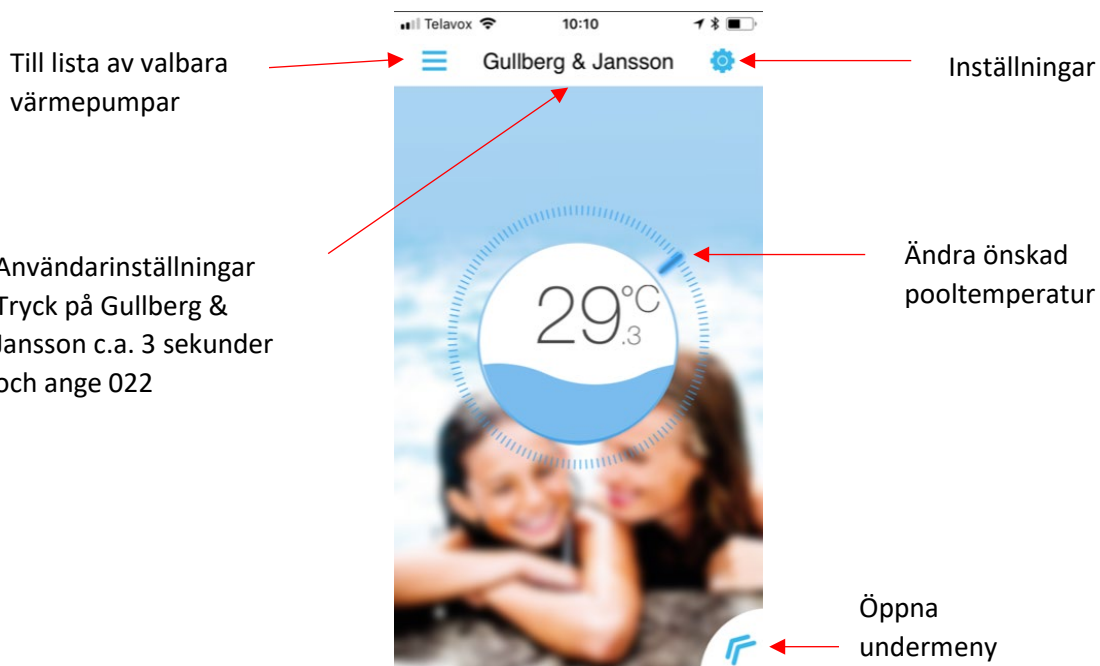

Till lista av valbara
värmepumpar

Inställningar

Användarinställningar
Tryck på Gullberg &
Jansson c.a. 3 sekunder
och ange 022

Ändra önskad
pooltemperatur

Öppna
undermeny

Undermeny

Ändra driftläge, funktionen gäller bara om parameter H02 är inställd för att kunna ändra driftläge

Silent mode (gäller endast X-serien)



Av/på knapp

Timer inställning

Temperatur graf

Temperatur graf

Grafen visar temperaturhistoriken. Det tar oftast ett par minuter att hämta temperaturdata. Använd fingrarna för att zooma in/ut.



Håll fingret på den blå pilen och dra åt höger eller vänster för att få temp information från ett datum och en tid

Värmepumpen har varit avstängd, WiFi modulen har inte skickat data

Fabriksåterställning av WiFi modulen

Vid problem med uppkopplingen går det att göra en fabriksåterställning av WiFi modulen.

Börja med att ta bort värmepumpen från listan av valbara värmepumpar genom att trycka vid pilen, stäng appen, rensa appens data och töm cache, håll knappen på WiFi modulen intryckt i c.a. 10 sekunder tills lysdioden blinkar till med vitt sken och gå sedan igenom installations stegen för att koppla upp WiFi modulen igen.

